

光学感应器-专业线

HPD2

KNX

EAN 4007841 033200

产品编号 033200



检测角度
110°



范围. 10 m



湿度



照度



移动感应



人数感应



存在感应



温度



IP20



2 - 2000 lux

功能描述

作为世界唯一的同类型光学感应器，HPD2不仅可以监测环境指标，还可以在监测范围内精准自定义10个监测区域，同时监测不同区域内坐着和站着的人数，并联动相关设备及应用。HPD2具有110°覆盖角，在最大安装高度6 m时可达10 m的监测距离。集成了最高水准的智能技术，可实时分析15万张正图像和700万张负图像。对于需要精准管理的办公环境极为适用。它可以多维度准确识别空间的实际情况，用于会议室管理、弹性工位管理及建筑空间精准自定义分区管理。同时，HPD2具有隐私保护的欧洲认证，确保隐私安全。

HPD2

KNX

EAN 4007841 033200


产品编号 033200

技术规格

品类	其它
尺寸 (L x W x H)	52 x 86 x 156 mm
电源	21.0 – 30 V
电源细节	KNX 总线, 18-57 V DC, 130 mA
感应器技术	光学感应
应用环境	室内
安装位置	墙面, 墙角
安装形式	表面安装
安装高度	2,30 – 6,00 m
径向范围	r = 10 m (96 m ²)
切向范围	r = 10 m (96 m ²)
存在感应范围	r = 10 m (96 m ²)
检测角度	110 °
孔径角	110 °
分区数量	5
最佳安装高度	2,8 m
硬扩展	否
示警	可
局部屏蔽	可

软扩展	可
暮光设置TEACH	否
暮光设置	2 – 2000 lx
长亮控制	可
基础光设置	可
KNX 功能	照度, 湿度输出, 存在输出, 温度输出
带总线耦合	是
设置方式	ETS 软件, Web接口
带遥控器	否
建组	否
IP等级	IP20
材质	塑质
环境温度	0 – 40 °C
应用区域	教室、演讲厅、办公场所、生产场所、会议室、娱乐室、室内其它场所
颜色	白色
色号 RAL	9010
厂家质保	5 年
版本	KNX
PU1, EAN	4007841033200

检测区域

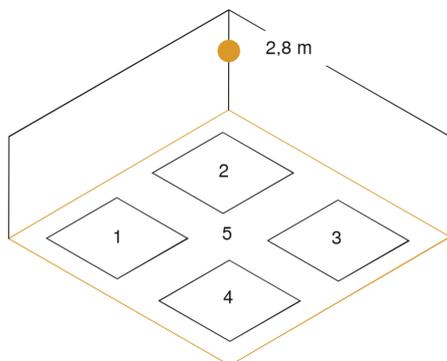

Mögliche Montagehöhe: 2,30 m – 6,00 m

图示

